


Az IRG típusú poliészterszálas függesztékek EN 1677-1, 2, 3 és 4 szabványok előírásainak megfelelő kovácsolt függesztékalkatrészekből és IRS típusú körkötekekből állnak.

A poliészterszálas függesztékek rendelése esetén (a sodronykötél- és láncfüggesztékektől eltérően) a gyártáshoz felhasznált IRS körkötél hosszúságát (L) kell megadni. Ehhez adódik hozzá a szerelvények mérete, melyek együttesen adják a függeszték beakasztási távolságát!

IRG függesztékek az alábbi változatokban állíthatók össze:

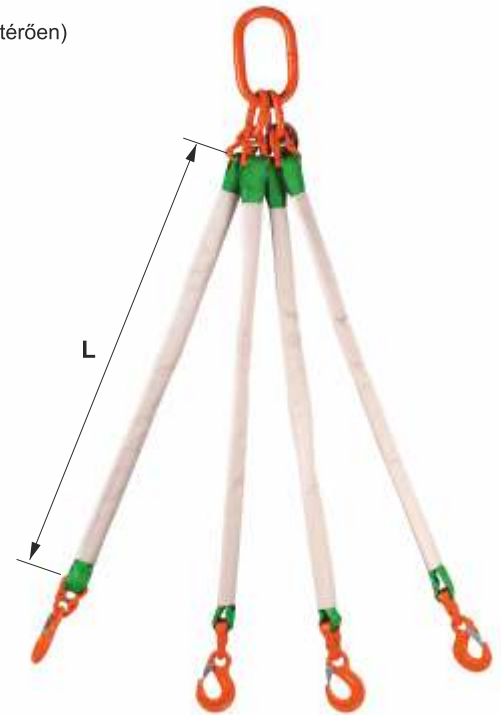

szín	WLL teherbírás kg				
	1 ágú	2 ágú		3 ágú/4 ágú	
		0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
1	1000	1400	1000	2100	1500
2	2000	2800	2000	4200	3000
3	3000	4200	3000	6300	4500
4	4000	5600	4000	8400	6000
5	5000	7000	5000	10500	7500
6	6000	8400	6000	12600	9000
7	7000	11200	7000	16800	12000
8	8000	14000	8000	21000	15000
9	10000	16800	10000	25200	18000
10	12000	21000	12000	31500	22500

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205
Debrecen +36-52-523-870
Miskolc +36-46-322-673

Weboldalak:

Emelőtechnika texem.hu
Rozsdamentes építészeti kötélrendszer texinox.hu
Gépjárműcsörlők és offroad felszerelések horncsorlo.hu

