

► 0,75 t - 9 t teherbírással


- Kompakt, robusztus karos láncos emelő, növelt erősítésű acélházzal
- Beépített túlterhelés gátló
- Optimalizált irányváltó kar
- Optimalizált fogaskerekes áttétel
- Innovatív láncvezetési rendszer
- Precíz teherpozicionálás
- Pornak és nedvességne jól ellenálló
- Ergonomikus gumiborítású kar
- Kovácsolt függesztő -és teherhorog, mely túlterhelés hatására hajlik és nem törik
- Alapesetben 1,5 m nagy szilárdságú, horganyzott teherláncsal
- Hosszútávú alkatrész ellátás és szervizhátér



Opciók

- Igény szerinti láncosszal is rendelhető

Technikai adatok és méretek

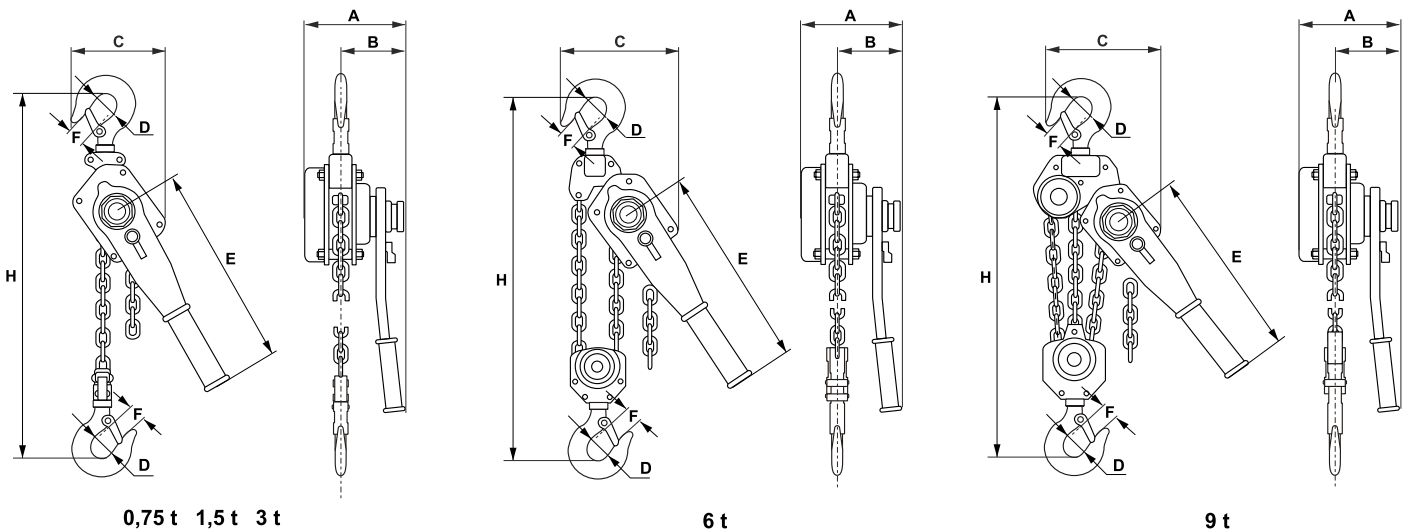

0,75 t 1,5 t 3 t

6 t

9 t

Típus	teherbírás t	teherlánc átmérő mm	láncágak száma	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	saját tömeg* kg
DY-KL 075	0,75	6	1	145	86	122	40	280	30	320	7
DY-KL 150	1,5	8	1	175	100	130	45	410	36	380	11
DY-KL 300	3	10	1	203	118	150	50	410	40	480	21
DY-KL 600	6	10	2	203	118	205	64	410	50	620	31
DY-KL 900	9	10	3	203	118	316	85	410	58	700	46

\* lánc nélkül

Teherlánc saját tömeg: 6 mm - 0,8 kg/m / 8 mm - 1,4 kg/m / 10 mm - 2,2 kg/m

Telephelyek:

Budapest +36-1-286-0205  
Debrecen +36-52-523-870  
Miskolc +36-46-322-673

Weboldalak:

Emelőtechnika [texem.hu](http://texem.hu)  
Rozsdamentes építészeti kötélrendszer [texinox.hu](http://texinox.hu)  
Gépjárműcsörlők és offroad felszerelések [horncsorlo.hu](http://horncsorlo.hu)

